


XF-ADZL-16D-3B-R

主要参数:

适用镜头口径 $\Phi 16\text{mm}$
 光轴间隔 3mm
 内部光程 29.5mm

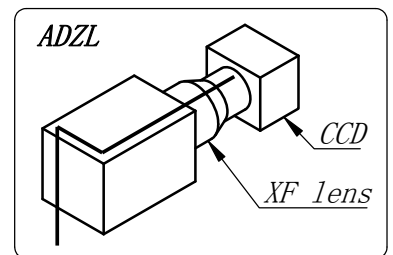

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-ADZL-16D-3B-R-外形尺寸		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A4			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学 CAN-RILL OPTICS
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。